

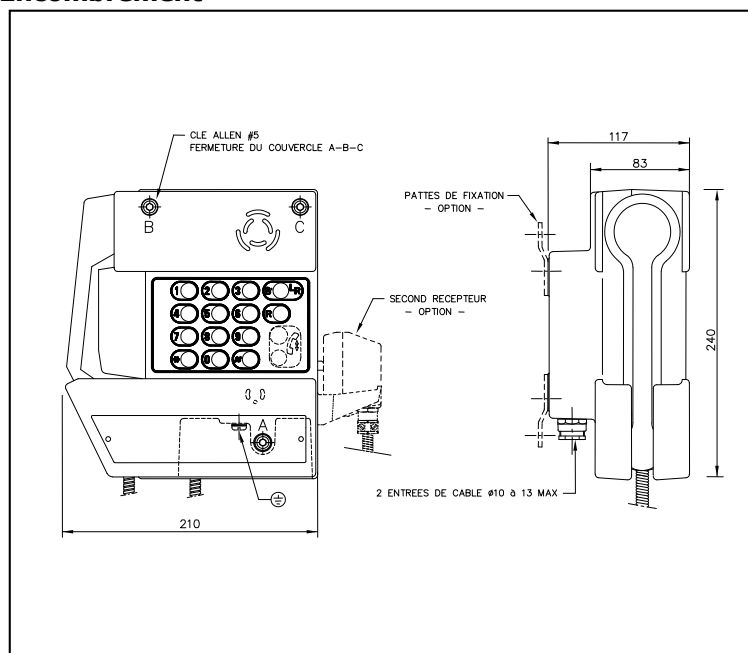
TELEPHONES LE LAS

Tel: (33) 1 48.76.62.62

Fax: (33) 1 48.76.83.04

E-mail: lelas@lelas.fr

Web-site: **www.lelas.fr**
TELEPHONE ATEX - Ex II2GD
Combiné / Clavier 15 Touches
TLA 227 A1AA

Encombrement


Matière / Couleur : Métal léger / RAL2003
 Matière combiné / Couleur : Métal léger / Noir
 Cordon combiné téléphonique : ..acier inox résistance + 100 Kg
 Microphone :
 Piezo : étanche et anti vandale
 Fixation : mural en 4 points
 Raccordement : sur connecteur débrochable et verrouillable
 Type de câble : fils mono ou multibrins section maxi de 1.5mm²
 Entrée de câble : type Ex e pour câble Ø10 à Ø13mm
 Dimension : 210 X 240 X 117 mm
 Poids : 4,2 kg
 Indice de Protection (IP) : IP65
 Température ambiante d'utilisation : -40 °C < Ta < +60°C
 Marquage spécifique : Ex II2GD (gaz et poussières)
 Marquage complémentaire : Ex e ib mb IIC T5 Gb
 Ex ib tb IIIC T100°C Db IP65
 Attestation d'examen CE de type : INERIS 03ATEX0118X

Poste téléphonique utilisable en atmosphère explosive "ATEX" Ex II2GD
Tamb. = -40°C < Ta < +60°C (T5)
TLA 227 A1AA
Caractéristiques électriques:

Tension de ligne :	12 à 48 Vcc
Consommation :	< 40mA ±3
Tension sonnerie :	35 – 90 Vac
Numérotation :	DTMF / décimale
Flashing/Terre :	ajustable
Signal d'appel sonore :	85 dB / 1 m.
Signal d'appel visuel :	Option
Commutation combiné :	magnétique
Mode conversation :	combiné

Autre caractéristique: CCITT Q23

Options:

- Télésurveillance
- Mains libres
- Second récepteur


Procédure d'installation et de maintenance :

La mise en service pour ce type de produit doit être effectué par une société compétente en installation en zone à risque.

- Ouverture et fermeture du couvercle sur joint d'étanchéité par 4 vis imperdables en inox.
- Adapter les diamètres des câbles aux diamètres des presses étoupes et les serrer correctement.
- Raccordement ligne téléphonique sur carte de protection intrinsèque par double connecteur débrochable et verrouillable (sécurité augmentée) admettent des fils mono ou multibrins d'une section maxi de 1.5mm².

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.

